

ET 試験片

内挿用標準試験片

JIMA ET TM-01

■ 仕様

- 1) 用途: 渦流探傷機器の校正及び性能確認
- 2) 材質: BSTF
- 3) 寸法: L420mm × φ 19.05mm × t1.6mm
- 4) 加工状態: 保護ラッピング仕上げ
- 5) 付属品: バッフルリング

専用ケース

材料証明書


検査成績書(トレーサビリティシート付)



■ きず加工仕様

加工精度: ±2/100

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| ① 内面円周スリット 15%減肉幅 1.2mm | ⑤ 外面円周スリット 60%減肉幅 1.0mm |
| ② 内面円周スリット 30%減肉幅 0.6mm | ⑥ ドリル貫通穴直径 φ 2.0mm |
| ③ 外面円周スリット 20%減肉幅 3.0mm | ⑦ 内面直径 φ 3.0mm 平底 50%放電加工 |
| ④ 外面円周スリット 40%減肉幅 1.5mm | |

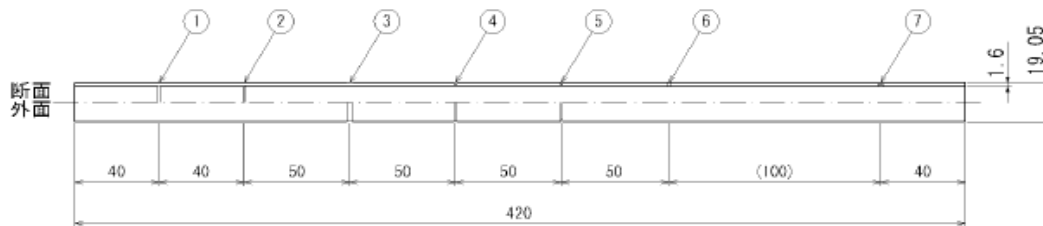

一般社団法人 日本検査機器工業会
Japan Inspection Instruments
Manufacturers' Association

〒115-0051 東京都北区浮間 5-6-20
TEL 03-5970-8681 FAX 03-5970-8680
E-mail info@jima.jp



お問い合わせ先: 試験片事務局
〒102-0082 東京都千代田区一番町 ウエストビル3F
TEL: 03-3288-5080 FAX: 03-3288-5081 E-mail naka@jima.jp