

ET試験片

内挿標準試験片

JIMA ET TM-01




■仕様

1)用途	渦流探傷装置の性能確認
2)材質	BSTF
3)寸法	L 420mm × φ19.05mm × t1.6mm
4)加工状態	保護ラッピング仕上げ
5)付属品	バッフルリング 専用ケース 材料証明書 検査成績書(トレーサビリティシート付)

■きず加工仕様 加工精度:±2/100

- ① 内面円周スリット15% 減肉幅1.2mm
- ② 内面円周スリット30% 減肉幅0.6mm
- ③ 外面円周スリット20% 減肉幅3.0mm
- ④ 外面円周スリット40% 減肉幅1.5mm
- ⑤ 外面円周スリット60% 減肉幅1.0mm
- ⑥ ドリル貫通穴直径φ2.0mm
- ⑦ 内面直径φ3.0mm 平底50%放電加工

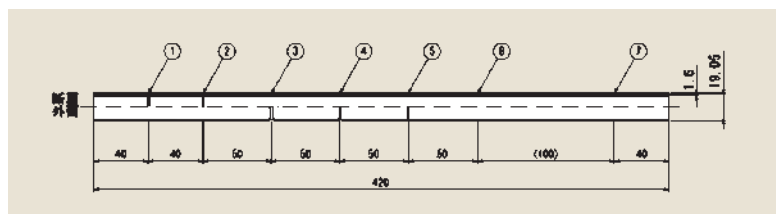

ET試験片

上置標準試験片

JIMA ET TM-02




■仕様

1)用途	渦流探傷装置の性能確認
2)材質	鋼：S45C ステンレス：SUS304 アルミ：A2024P チタン：TP340
3)寸法	30mmW × 120mmL × 8mmt
4)付属品	保護ケース 材料証明書 検査成績書(トレーサビリティシート付)

■きず加工仕様

加工精度:±2/100

- ① 深さ：0.1mm(±2/100)
幅：0.15mm(±2/100)
- ② 深さ：0.2mm(±2/100)
幅：0.15mm(±2/100)
- ③ 深さ：0.5mm(±2/100)
幅：0.15mm(±2/100)
- ④ 深さ：1.0mm(±2/100)
幅：0.15mm(±2/100)

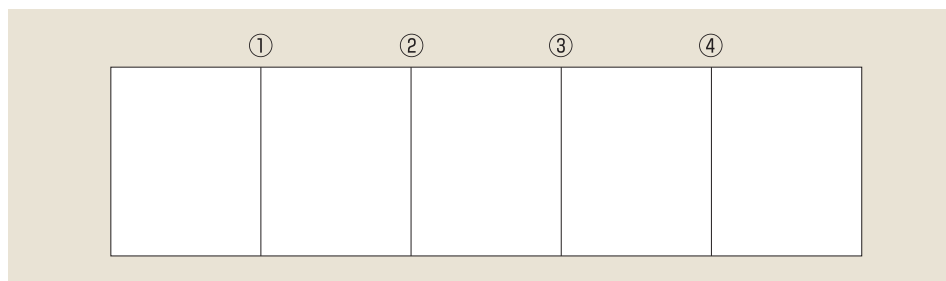

検査証明書はJIMAが発行致します。

※申し込み書は、JIMAホームページからダウンロードもできます。