


ET試験片 回転渦流標準試験片 JIMA ET TM-03

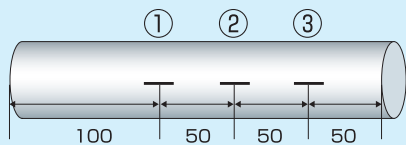


■スリットきず加工仕様

- ① 深さ：0.10mm(±2/100) 幅：0.15mm(±2/100) 長さ：10mm(±1/10)
- ② 深さ：0.20mm(±2/100) 幅：0.15mm(±2/100) 長さ：10mm(±1/10)
- ③ 深さ：0.30mm(±2/100) 幅：0.15mm(±2/100) 長さ：10mm(±1/10)

■仕様

1)用途	渦流探傷装置の性能確認
2)材質	磁性材 Fe S45C 非磁性材 BS C-3604
3)寸法	φ10mm × L 250mm
4)付属品	保護ケース 材料証明書 検査成績書(トレーサビリティシート付)

ET試験片 貫通渦流標準試験片 JIMA ET TM-04

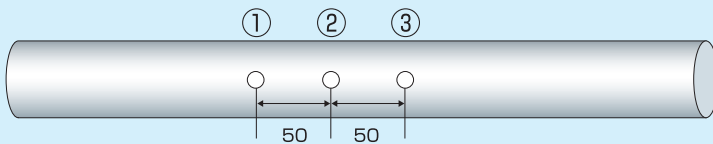

■平底穴きず加工仕様

- ① 径：φ0.5mm(±2/100) 深さ：0.5mm(±2/100)
- ② 径：φ1.0mm(±2/100) 深さ：0.5mm(±2/100)
- ③ 径：φ2.0mm(±2/100) 深さ：0.5mm(±2/100)

■仕様

1)用途	渦流探傷装置の性能確認
2)材質	磁性材 Fe S45C 非磁性材 BS C-3604
3)寸法	φ10mm × L 600mm
4)付属品	保護ケース 材料証明書 検査成績書(トレーサビリティシート付)

検査証明書は
JIMAが発行致します。

※申し込み書は、JIMAホームページから
ダウンロードもできます。

